8-Installation des lumières Del :
Utiliser la mèche de 1pouce fourni avec l'ensemble d'éclairage pour percer les trous de chaque lumière.
Suivre le plan pour le perçage de l'éclairage.
(voir illustration)
Suivre les instructions fournies avec l'ensemble d'éclairage pour l'installation de chaque lumière.

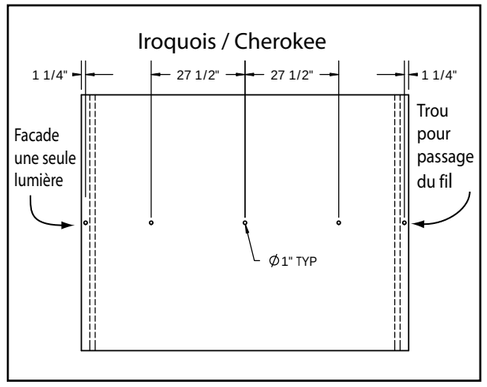

9-Installation du cache fil :
Note: Enduire de silicone autour des lumières afin de prévenir les infiltration d'eau.
Installer la dernière planche cache fil sur le dessus à l'aide de 8 vis no 8 x 2po
(Voir illustration).

10-Installation du tapis :
Déposer le tapis de caoutchouc au fond du sauna.

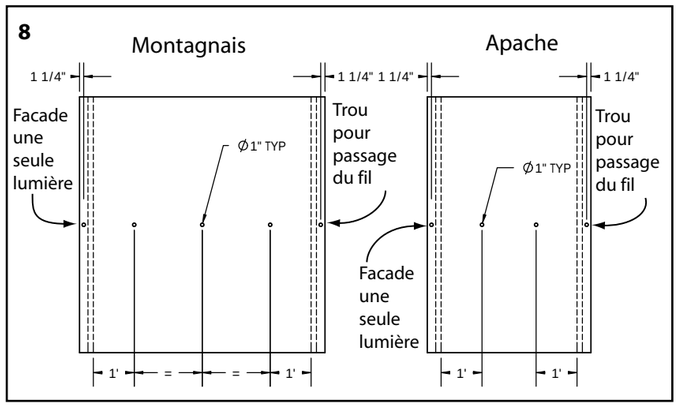

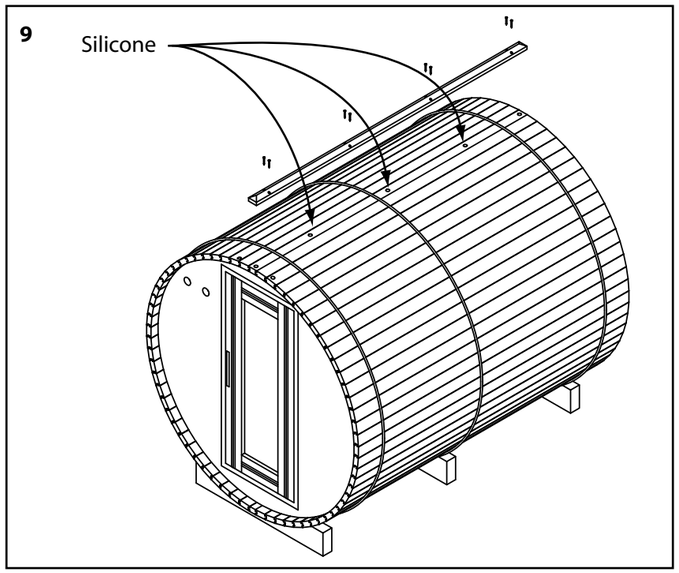

GUIDE D'ENTRETIEN DE VOTRE SAUNA

Votre sauna Taiga Zone est fabriqué avec du bois de première qualité. Le Cèdre Rouge de l'Ouest est reconnu pour son odeur caractéristique, sa beauté et sa durabilité. Il résistera à la moisissure et aux termites. Toutefois, le bois demeure un matériau vivant qui réagit, entre autres, aux différentes conditions climatiques. Ce sont principalement les grands écarts au niveau de l'humidité ainsi que les rayons ultraviolets (UV) qui laissent leurs empreintes sur le bois. Quant aux rayons UV, ils accéléreront le grisonnement du bois. Il est important que vous suiviez les recommandations ci-dessous afin de protéger le bois de ces éléments nocifs de la nature et, ainsi, protéger votre investissement en conservant votre sauna en bon état durant de très nombreuses années.

Nous avons choisi le Cèdre Rouge de l'Ouest en raison de sa contribution aux bienfaits thérapeutiques, mais aussi pour sa grande stabilité. Cette caractéristique a comme effet de limiter grandement toute forme d'écaillage, de fendillement ou de torsion. Il n'en demeure pas moins qu'il est essentiel de nourrir et protéger le bois à l'aide d'une huile hydrofuge, teinture ou autre solution que vous pourrez trouver dans toute bonne quincaillerie. Le produit que vous aurez choisi pour assurer cette protection devra être appliqué de façon régulière et, à cet égard, nous recommandons :

Une première application durant la semaine suivant l'installation du sauna. Par la suite, nous recommandons une application annuelle, aux 2 ans ou aux 3 ans selon la qualité du produit que vous aurez choisi pour la protection du bois. Nous suggérons l'utilisation du produit Australian Timber Oil de la compagnie Cabot qui recommande une application annuelle durant les 2 premières années et, par la suite, une application à tous les 2 ou 3 ans selon la sévérité des conditions climatiques de votre région.

2999 Boul. Le Corbusier, Laval
(Québec) Canada, H7L 3M3

Instructions d'assemblage Saunas

Cher(e) client(e),

Félicitations, vous avez fait l'acquisition d'un sauna Baril Rustiques de Taïga Zone. Suivez les instructions attentivement pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Toute dérogation à la marche à suivre peut occasionner des dommages au sauna et annuler votre garantie. Nous vous suggérons de lire attentivement les instructions au préalable afin de vous familiariser avec les différentes pièces de votre sauna. Assurez-vous de bien comprendre toutes les étapes avant de commencer l'assemblage.

Liste des pièces :
- Ⓐ 1 panneau arrière 6 pieds de diamètre pré-assemblé avec fenêtre
- Ⓑ 1 panneau avant 6 pieds de diamètre avec porte pré-assemblé
- Ⓒ 1 base avec 11 planches pré-assemblées
- Ⓓ 2 bancs pré-assemblés
- Ⓔ 76 planches
- Ⓕ 1 planche clef supérieure
- Ⓖ 1 planche cache fil
- ⒽⒾⒿ 3 baguettes cache fil pour le four
- Ⓚ 3(modèles 6' et 8') ou 2(modèles 4') câbles d'acier avec attaches et écrous
- Ⓛ 1 four avec ensemble d'installation et manuel d'instruction
- Ⓜ 1 ensemble de lumière DEL avec manuel d'installation
- Ⓝ 1 tapis
- Ⓞ 60 clou à piritier,
- Ⓟ 8 vis no 8 x 2 po
- Ⓠ 1 planche d'ajustement +1/8
- Ⓡ 1 planche d'ajustement -1/8

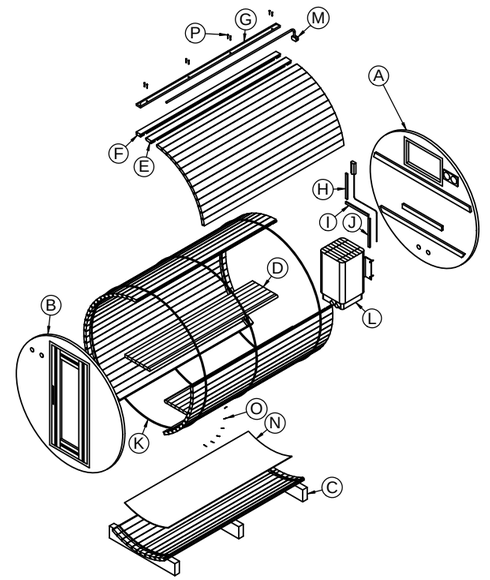

1-Préparation du sol :
Il est important que le sauna soit de niveau.
Le sauna peut être installé sur un patio de béton, bois, pavé uni ou sur une surface de niveau en poussière de roche.

2-Installation de la base :
S'assurer que le sol est de niveau et positionner la base pré-assemblée à l'endroit désiré.

3- Installation des 2 panneaux avant et arrière pré-assemblé :
Insérer les panneaux à chaque extrémité dans les fentes prévus dans les planches de la base.
(Voir illustration)
Fixer la planche clef supérieure sur le dessus afin de solidifier le tout. (Utiliser un fil plombé pour bien centrer la planche)

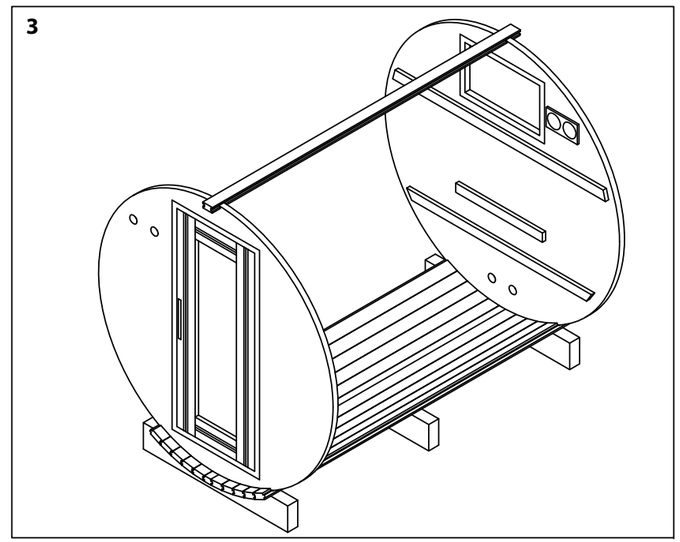

4-Installation des planches :
Commencer à mettre les planches par le bas à la suite des planches déjà pré-assemblées sur la base.
Vérifier l'équerrage et l'insertion chaque 4 planches.
Insérer un clou à finir de 2 po en angle à chaque 2 planches jusqu'au premier quart du cercle. (Dans les parties inférieures seulement)
(Voir illustration)
Note : Il y a un sens d'insertion des planches qui suit la courbe du cercle.
Terminer l'insertion des planches jusqu'à la planche déjà installée sur le dessus.

4

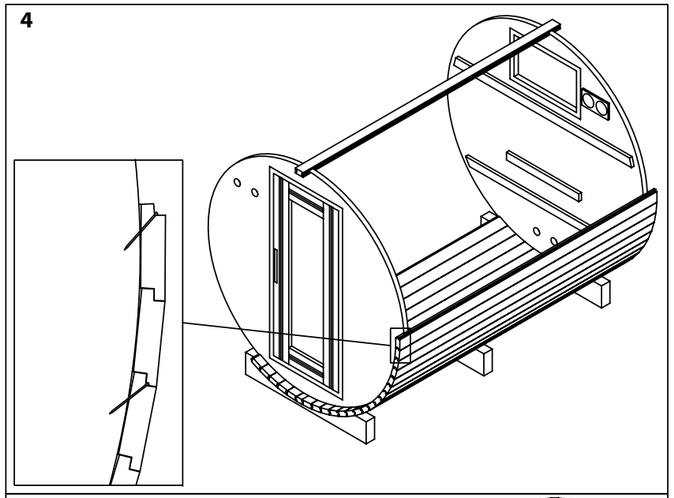

5-Installation des câbles :
Installer les câbles à égale distance. Insérer les extrémités des câbles dans les attaches fournies et visser les écrous jusqu'à une tension de 50lbs/pi2.
(Voir illustration)

5

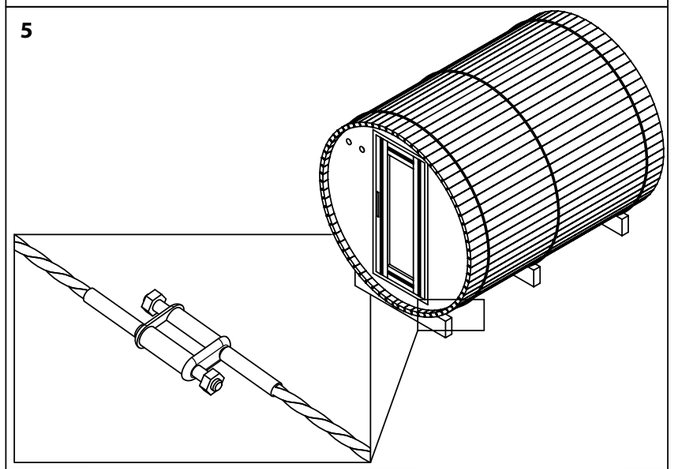

6-Installation des bancs :
Déposer les bancs pré-assemblés sur les supports déjà fixé à l'intérieur du sauna.
(Voir illustration)

Note : Le modèle Iroquois nécessite l'installation d'un support central.

6

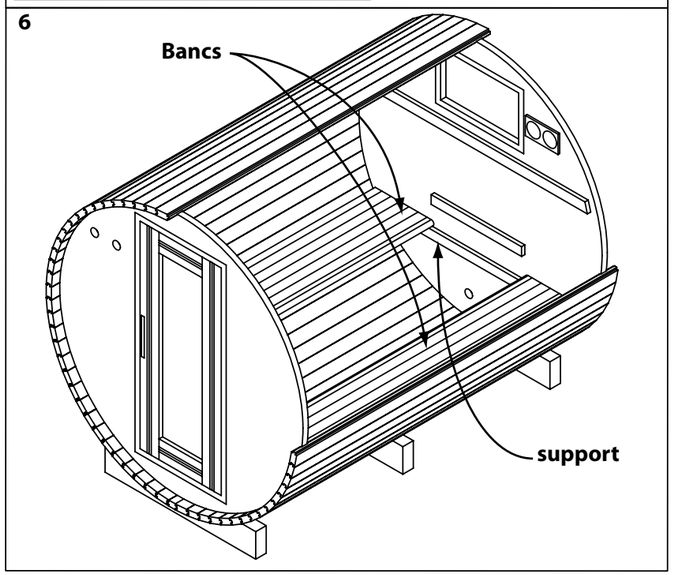

6b-Installation des bancs extérieurs pour le modèle Cherokee

6b

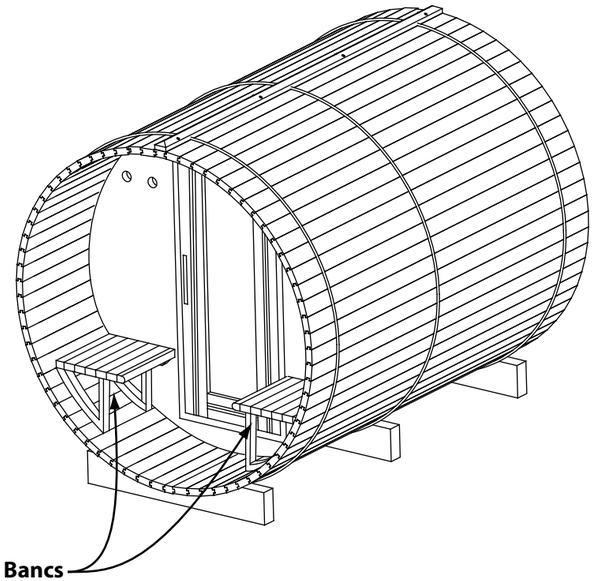

7-Installation du four :
Installer le four au fond du sauna à l'endroit prévu avec les 4 vis fournies.
(Voir illustration)
Suivre le manuel d'instruction fournis avec le four pour l'installation électrique et le fonctionnement.
Installer la sonde thermique en haut à gauche .
(Voir illustration)
Ensuite cacher le fil avec les baguettes cache fil.
(Voir illustration)

7